

SEPT FLOOR




È un sistema per riscaldamento a pavimento, galleggiante, a secco, brevettato, altamente performante, composto da:

- 1) pannello "Ra" in legno stratificato da 22 mm, additivato con rame e rasato con speciale mistura cementizia brevettata;
- 2) pannello Isosept in schiuma a cella chiusa, battentato sui quattro lati a "L" e scanalato per contenere tubo multistrato in polietilene da 17x2 cm;
- 3) telo Isoacustic da 10 mm o sughero supercompresso.

La presenza del rame, unita alla particolare tipologia di legno, permette un accumulo di calore che viene poi propagato uniformemente su tutto il pannello, permettendo così di ottenere un risparmio energetico elevato.

Con uno spessore totale di soli 6 cm Sept Floor ha un peso di 14,2 kg/mq ed un'ottima rigidità meccanica.

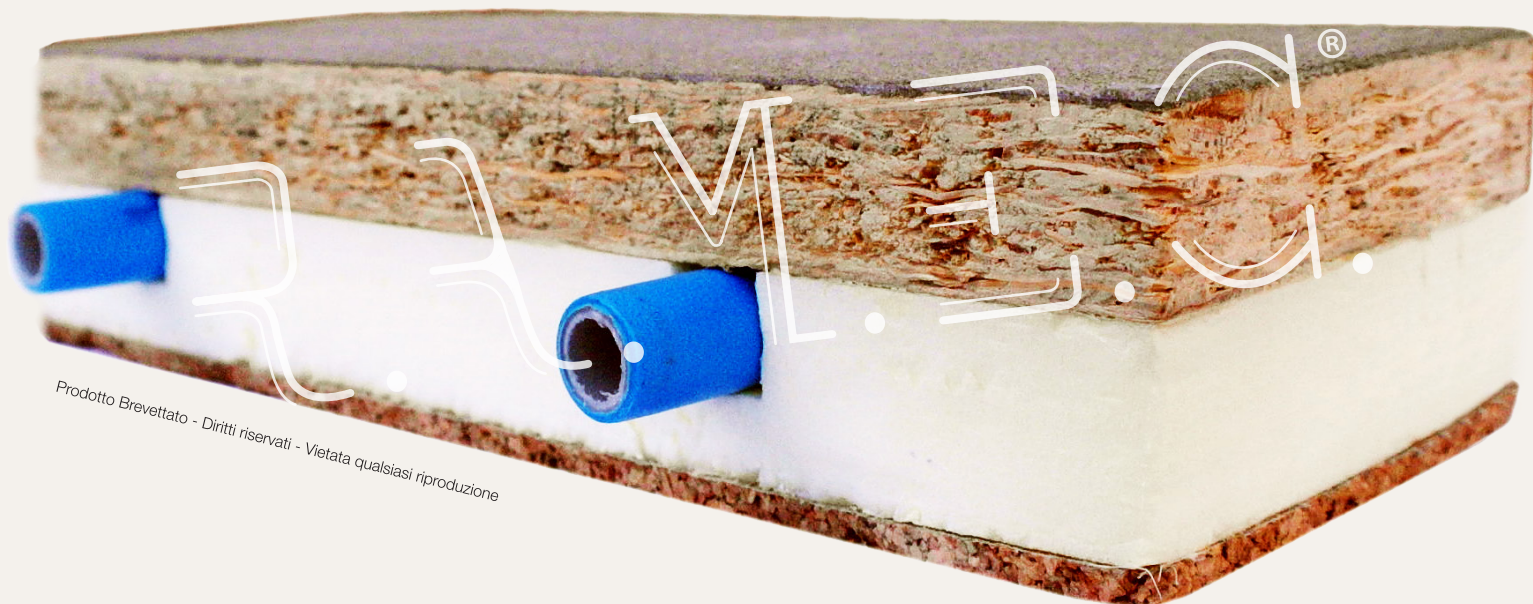

Prodotto Brevettato - Diritti riservati - Vietata qualsiasi riproduzione