

LIGHTWOOD



Lightwood è un pannello sandwich alleggerito, composto da:

- 1) pelli in legno stratificato, multistrato o Mdf;
- 2) anima centrale in lana di vetro o lana di roccia o fibra di legno o lana di pecora, per garantire un buon isolamento termico ed acustico, con basso peso specifico.

Pannello ideale per la realizzazione di pareti divisorie di qualsiasi genere, sia nel campo civile, industriale che commerciale.


La colla utilizzata per la procedura d'assemblaggio dei materiali è di nostra invenzione, certificata, priva di sol-

venti, senza emissioni Cov, con tecnologia che segue la normativa nautica vigente.

La finitura esterna delle pelli che compongono il pannello può essere di vario genere come, ad esempio, laminati, essenze lignee, verniciature o lastre in pietre naturali a basso spessore.

In base allo spessore richiesto dal progettista è inoltre possibile dotare il pannello di canaline omologate per il passaggio di cavi e/o tubature

La dimensione standard del pannello è di 250×122 cm.

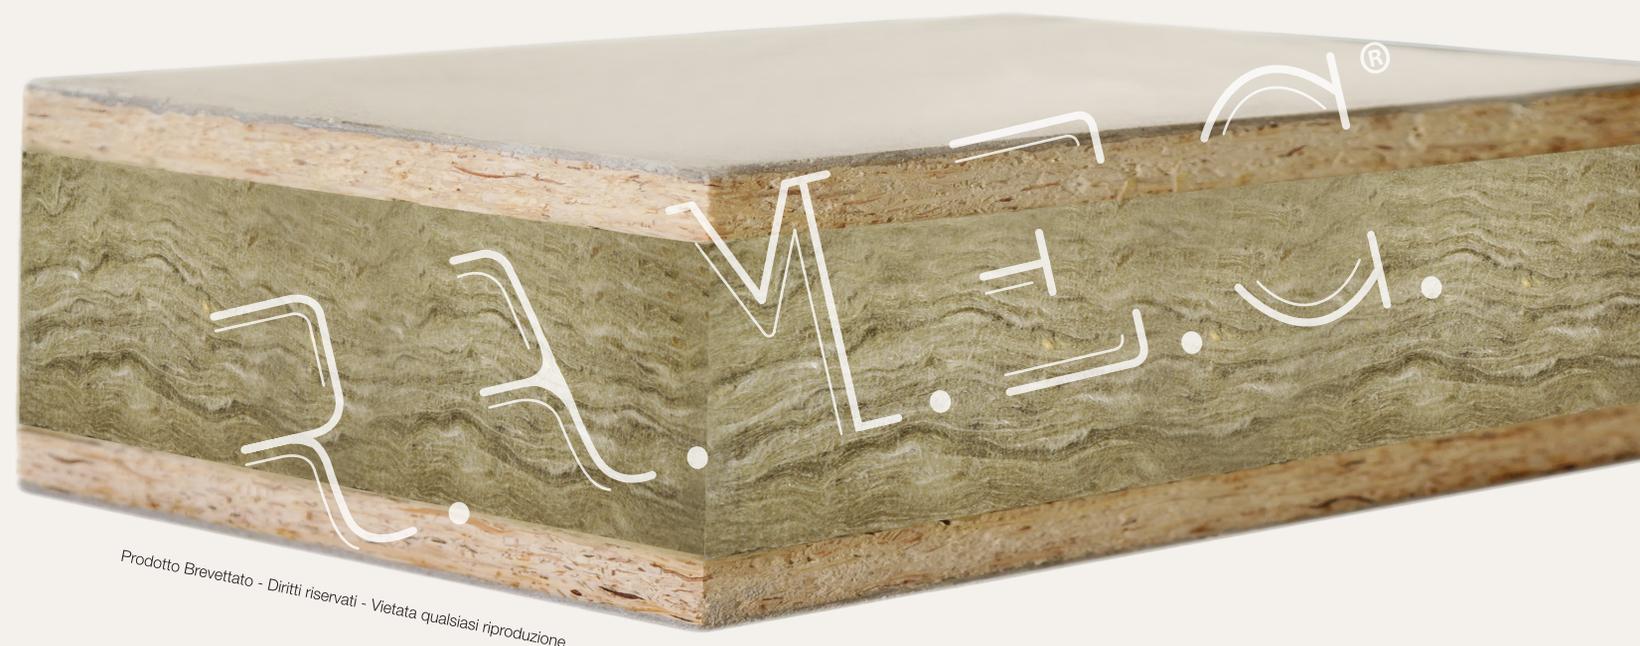

Prodotto Brevettato - Diritti riservati - Vietata qualsiasi riproduzione