


MARMETTE TERMICHE



Dalla combinazione della pietra con isolanti naturali di vario genere sono nate le nuove marmette termiche coibentate per pavimentazioni della linea **THERMIKSTONE®** il cui utilizzo, sia interno che esterno, è ideale per edifici nuovi o in fase di ristrutturazione. All'interno esse permettono, in un'unica soluzione, di isolare sia termicamente che acusticamente qualsiasi tipologia di pavimento, e sono particolarmente indicate per il riscaldamento a pavimento. All'esterno, per ristrutturazioni di terrazzini, non sarà necessario alcun intervento di demolizione: dopo la semplice stesura sul vecchio pavimento con collante AK2 MD R.A.M.E.C.® basterà esercitare una leggera pressione e la posa sarà completata.

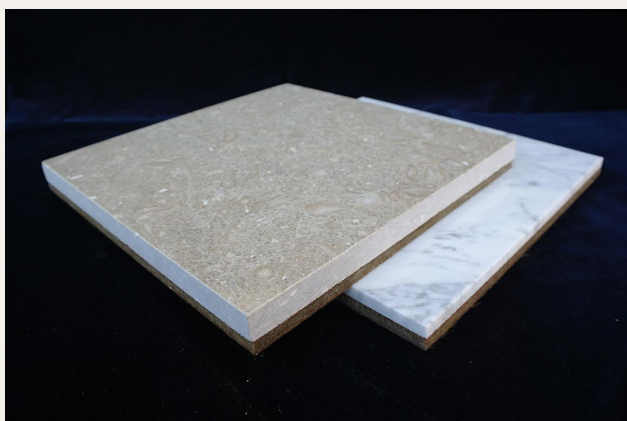

Prodotto Brevettato - Diritti riservati - Vietata qualsiasi riproduzione

Per garantire maggiori prestazioni fisiche/meccaniche il prodotto finito avrà uno spessore totale massimo di 20 mm (marmo 10 mm + isolante naturale 9 mm) ed una dimensione standard di 610x305 o 305x305 mm.

A richiesta è possibile realizzare pavimenti di varia forma e dimensione atti a formare qualsiasi figura, sia essa moderna che classica, denominati **OP ART**.