

## TETTO VENTILATO PERFORMANTE "RA-TV"




È un pannello sandwich, brevettato, isolante, ventilato, per la copertura in coppi o tegole, composto da:

- 1) pannello in legno stratificato, rasato sul lato superiore con speciale mistura cementizia naturale e brevettata;
- 2) pannello lana di roccia o fibra di legno scanalata per favorire la ventilazione;
- 3) strato in lana di pecora;
- 4) pannello in legno stratificato;
- 5) sughero supercompresso ad alta densità;
- 6) protezione BV Elettromagnetic - TP.

Questo sistema brevettato permette di ridurre del 95% il calore trasmesso per radiazione, contribuendo così a mantenere freschi gli ambienti sottostanti nei mesi estivi e conseguentemente diventa ideale per i climi freddi grazie al suo potere coibentante elevato.

Le dimensioni standard del pannello sono 240x120 cm, è battentato sui 4 lati a "L" e con spessore che varia da 24 a 45 cm a seconda delle zone climatiche di collocazione.

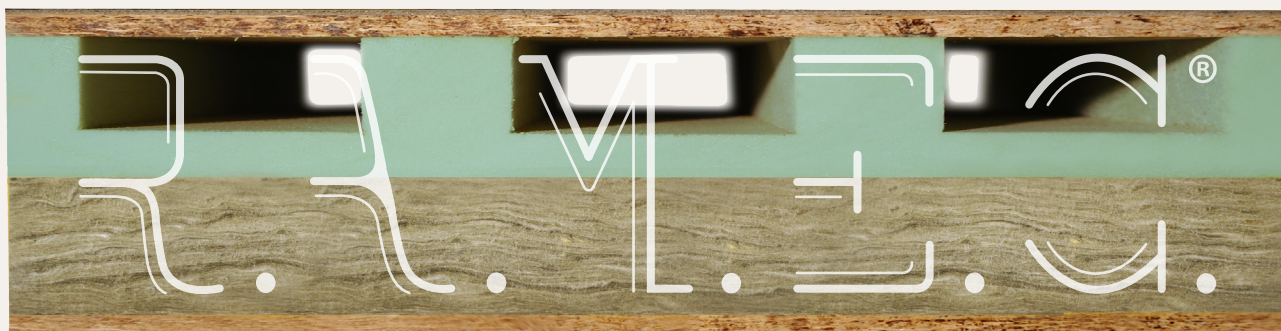

Prodotto Brevettato - Diritti riservati - Vietata qualsiasi riproduzione